


ISO-KF SUB-D-Durchführungen

- > Flansche aus 1.4404
- > Spannung 500V DC, Strom: 3A pro Pin
- > Material Pins: Edelstahl (vergoldet), Gehäuse: 1.4404
- > Anschluss atm. und vak. Stiftkontakte, \varnothing 1.0 mm
- > Druckbereich: 10^{-7} mbar bis 1,0 bar
- > Einsatztemperatur: -169°C bis 350°C
- > geringe Magnetisierbarkeit ($\mu_r < 1,1$)
- * Dichtungswerkstoffe und Verbindungselemente berücksichtigen

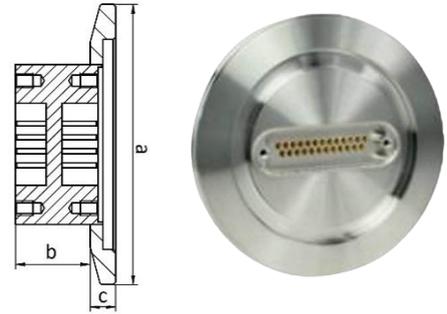

Edelstahl 1.4404 (316L)

Nennweite DN	Pins	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Artikel Nr.
40	9	55	14,5	5	5150
50	15	75	14,5	5	5151

